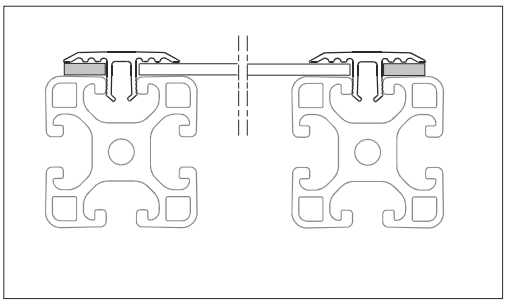

Als Klemmblende, mit Moosgummi als Gegenauflage.



Als Blende, oder Abdeckprofil.

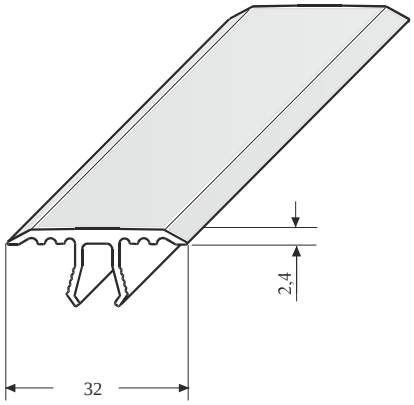

Klemm-Blendprofil

Nut 8 mm

Technische Daten

Für Nutbreite **8 mm**
Al, eloxiert -Natur
Gewicht 0,25kg/m

Moosgummi
Farbe: schwarz
Breite: 12 mm

Anwendung

Kombinationsprofil, zum Abdecken von Profil-Nuten oder zum Klemmen von Flächenelementen, bis max. **6 mm** Dicke. Für Flächenelemente bis 1 mm Dicke, ist kein Ausgleichs - gummi nötig, bei dickeren Elementen sollte auf der Gegen- seite der Klemmblende ein Moosgummi untergelegt werden. (*Moosgummi selbstklebend*)
Der Moosgummi sollte mindestens **1 mm** dicker gewählt werden als das Flächen- Element.
Ideal zum nachträglichen verkleiden von Maschinen oder Gestellen.
Einfache Montage, Blende kann mehrmals gelöst und wiederverwendet werden.
Bei einem 90° Stoß, muß bei der Blende, die an die querliegende Blende anschließt, an den Klemmfüßen ca. **5 mm** ausgespart werden, um einen Spalt zu vermeiden.

Bestell Nr.	Artikel	Bestelleinheiten
KLBLP-8.0	Klemm-Blendprofil - AL	Zuschnitt max . 6000 mm
KLBLP-8.1	Klemm-Blendprofil - AL	10 Stangen a 6 m
KLBLP-8.2	Klemm-Blendprofil - AL	20 Stangen a 6 m
S-KLBLP	Sägeschnitt	Gerader Schnitt
MOG-EK2	Moosgummi eins.-klebend, Dicke 2 mm	Rolle a 10,00 mtr.
MOG-EK3	Moosgummi eins.-klebend, Dicke 3 mm	1 Stange a 1,60 mtr.
MOG-EK6	Moosgummi eins- klebend, Dicke 6 mm	1 Stange a 1,60 mtr.