Aluminiumprofil- & Verbindungstechnologie

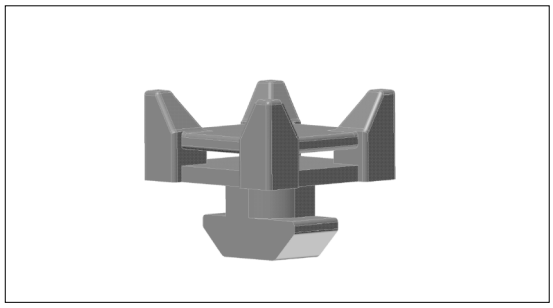

Kabelbinder-Sockel

(Kreuz) mit Hammer



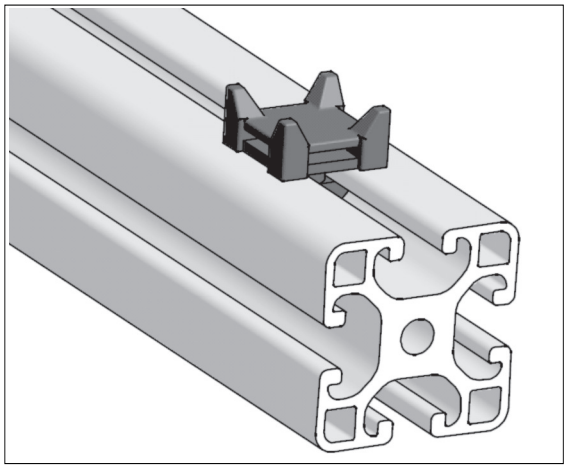

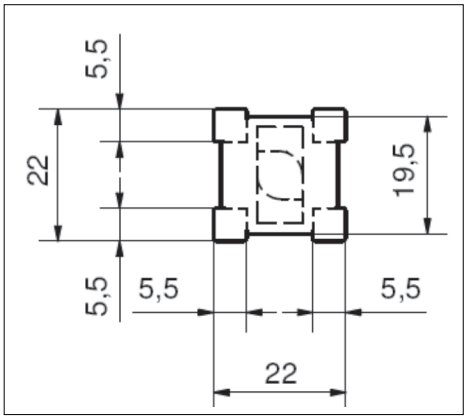

Technische Daten

Material	:	PA / GF / schwarz
Gewicht	:	9,0 / 9,5 / 9,5 / 10,0 gr.
Bandbreite	:	max. 10 mm
Aufnahme - der Kabelbinder	:	längs oder quer, 90°

Anwendung

Zum aufnehmen von Kabelbindern, die Kabelbinder können in kreuzweiser Anwendung längs oder quer durch den Sockel gesteckt werden, (90° verdreht). Befestigung des Sockels erfolgt über den Kunststoffhammer, durch 90° Drehung in der Profilnut.

Bestell Nr.	Artikel		Bestelleinheiten
KBSH5	Kabelbinder-Sockel, Kreuz, Nut 5, PA/GF	(schwarz)	1/ 100 Stück
KBSH8-30	Kabelbinder-Sockel, Kreuz, Nut 8-Raster 30, PA/GF	(schwarz)	1/ 100 Stück
KBSH8	Kabelbinder-Sockel, Kreuz, Nut 8-Raster 40, PA/GF	(schwarz)	1/ 100 Stück
KBSH10	Kabelbinder-Sockel, Kreuz, Nut 10, PA/GF	(schwarz)	1/ 100 Stück