Aluminiumprofil- & Verbindungstechnologie

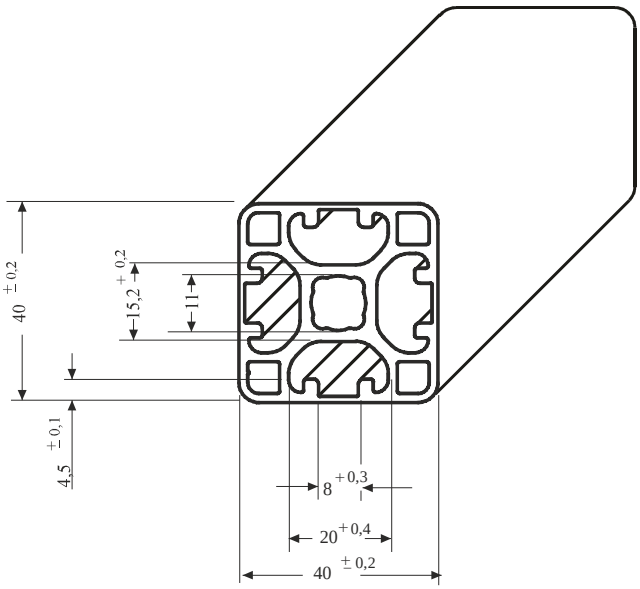

Profil 40x40-4N leicht

Technische Daten

Al, eloxiert -Natur	
I	10,05 cm 4
W	5,25 cm 3
Profilfläche	6,21 cm 2
Gewicht	1,71 kg/m

Anwendung

Für Gewichtsoptimierte Konstruktionen.
Universell einsetzbar.
Speziell für die Anwendungen mit geschlossenen Nuten.
Bei Verbindungen mit Standardverbindern, muß in die Zentralbohrung eine Gewindehülse mit Innengewinde M8 eingebracht werden, passend hierzu:
Art. Nr. GH-CEV-E8 in Verbindung mit Standardverbindern
Art. Nr. STDV-8-25 mit Schraube M8x25.
Zusätzlich muß die abgedeckte Nut zum einbringen des Standardverbinders aufgefräst werden.
Für CEV - Verbinder muß links und rechts ein Langloch in die Nutabdeckung eingebracht werden.
Zeichnungs Daten hierfür bitte anfordern.

Bestell Nr .	Artikel	Bestelleinheiten
PL 40.4.0-4N	Profil 40x40 leicht **4 Nuten** abgedeckt	Zuschnitt max . 6000 mm
PL 40.4.1-4N	Profil 40x40 leicht **4 Nuten** abgedeckt	8 Stangen a 6m ,
PL 40.4.2-4N	Profil 40x40 leicht **4 Nuten** abgedeckt	16 Stangen a 6m ,
S 44	Sägeschnitt	Gerader Schnitt