


Beispiel: Aufbau eines Schutzzaunes

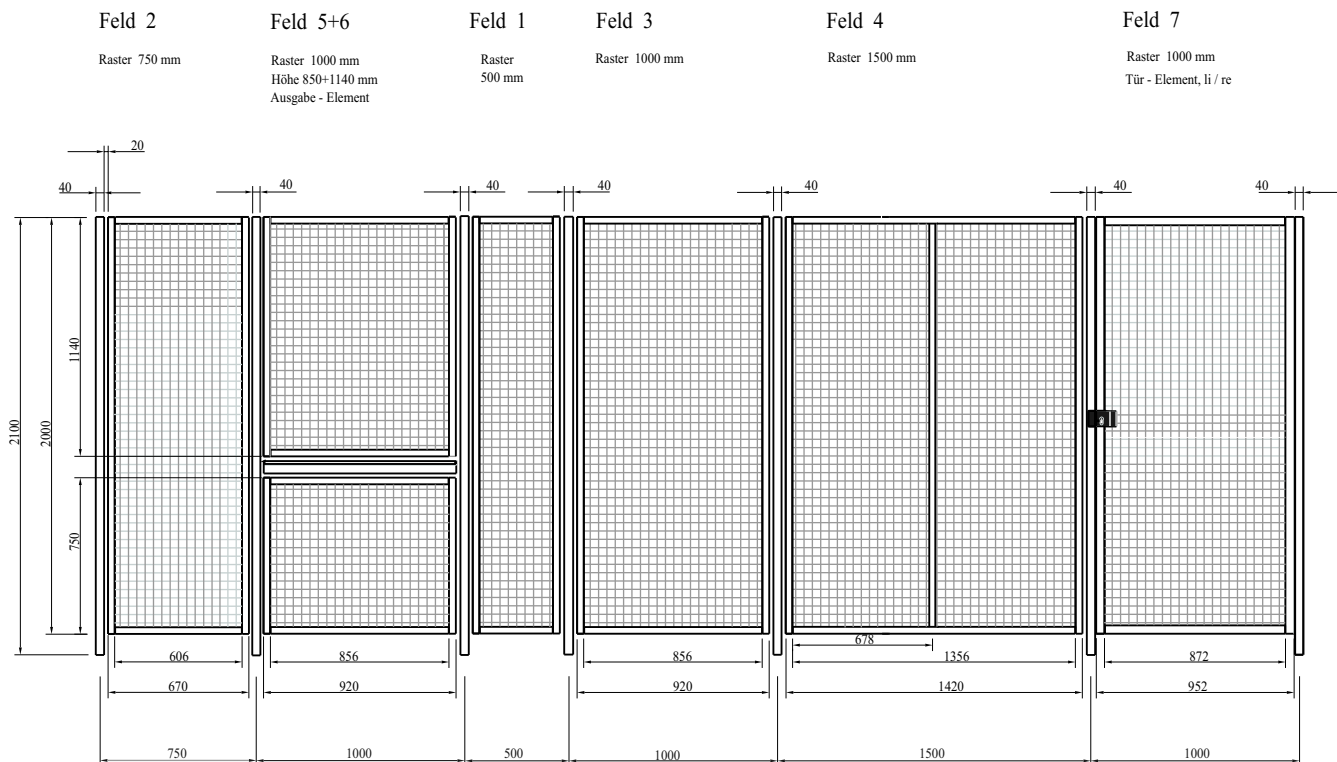

### Technische Daten

Ständerprofile : **40x40/ 40x80/ 80x80** leicht  
 Profil Rahmen : 18 x32 ( Felder 1- 7 )  
 Profil Türen : 40x40 leicht  
 Gitterprofil : Gerades Gitter D= 4 mm, geschweißt.  
 Farbe Gitter : galv. Verzinkt, oder schwarz

### Anwendung

Zum schnellen Aufbau von Abtrennungen, oder zum Aufbau vom Schutzzaunen in gefährlichen Bereichen, vielseitige Anwendung, beliebige rechteckige Bauweise ( auf Wunsch auch im beliebigen Winkel ausführbar ) in vorgefertigten Rastermaßen, mit verschiedenen Türen, wahlweise abschließbar, schnelle und leichte Montage.

Auf **Wunsch** kann das Rastermaß beliebig geändert werden, die Türelemente können ebenfalls in beliebiger Größe gefertigt werden, die Schutzgitter können durch beliebige Flächenelemente ersetzt werden.

| Bestell Nr.      | Artikel   | Einheit |
|------------------|---|---------|
| <b>SCTZZ-1</b>   | Schutzzaun <b>Feld 1</b> , für Raster 500 mm, mit geraden Gitter, Drahtdicke 4 mm, Mw. 40x40                  | 1 Stück |
| <b>SCTZZ-2</b>   | Schutzzaun <b>Feld 2</b> , für Raster 750 mm, mit geraden Gitter, Drahtdicke 4 mm, Mw. 40x40                  | 1 Stück |
| <b>SCTZZ-3</b>   | Schutzzaun <b>Feld 3</b> , für Raster 1000 mm, mit geraden Gitter, Drahtdicke 4 mm, Mw. 40x40                 | 1 Stück |
| <b>SCTZZ-4</b>   | Schutzzaun <b>Feld 4</b> , für Raster 1500 mm, mit geraden Gitter, Drahtdicke 4 mm, Mw. 40x40                 | 1 Stück |
| <b>SCTZZ-5+6</b> | Schutzzaun <b>Feld 5+6</b> , ( Ausgabe - Element ) f. Raster 1000 mm, m. ger. Gitter, Drahtd. 4 mm, Mw. 40x40 | 1 Stück |
| <b>SCTZZ-7</b>   | Schutzzaun <b>Feld 7</b> , ( <b>Türe</b> ) f. Raster 500 mm, m. ger. Gitter, Drahtdicke 4 mm, Mw. 40x40       | 1 Stück |