Aluminiumprofil- & Verbindungstechnologie



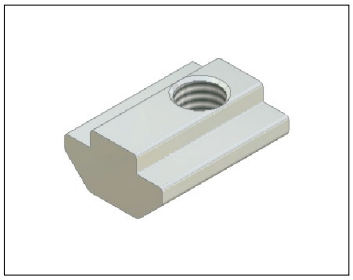

Nutenstein schwer

Material: Stahl, verzinkt



NSSK - mit gefederder Kugel

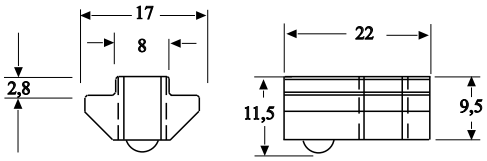

Bestell Nr.

Gewinde	M8	**NSSK 88**
	M6	**NSSK 86**
	M5	**NSSK 85**
	M4	**NSSK 84**

Sondernutensteine **NSSOK,** ohne Federkugel, mit **2** - Gewinde **M8,** Gewindeabstände siehe Angabe.



Bestell Nr.

	NSSOK60	**NSSOK70**
A =	40	50
L =	60	70



Sondernutensteine **NSSK,** ohne Federkugel, mit 3 - Gewinde **M8,** Gewindeabstände siehe Angabe.

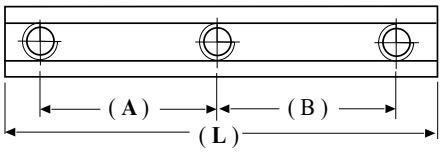

Bestell Nr.

	NSSOK100	**NSSOK120**	**NSSOK180**
A =	40	50	80
B =	40	50	80
L =	100	120	180



Sondernutensteine **NSSOK,** ohne Federkugel, mit 4 - Gewinde **M8,** Gewindeabstände siehe Angabe.

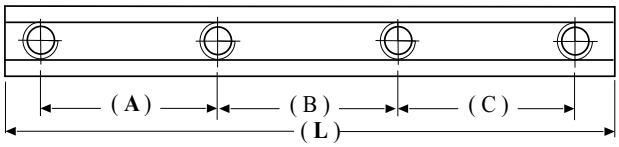

Bestell Nr.

	NSSOK140	**NSSOK170**
A =	40	50
B =	40	50
C =	40	50
L =	140	170



NSSP - Profilstab ungebohrt



Bestell Nr.

NSSP .....Länge.....(mm)