Aluminiumprofil- & Verbindungstechnologie

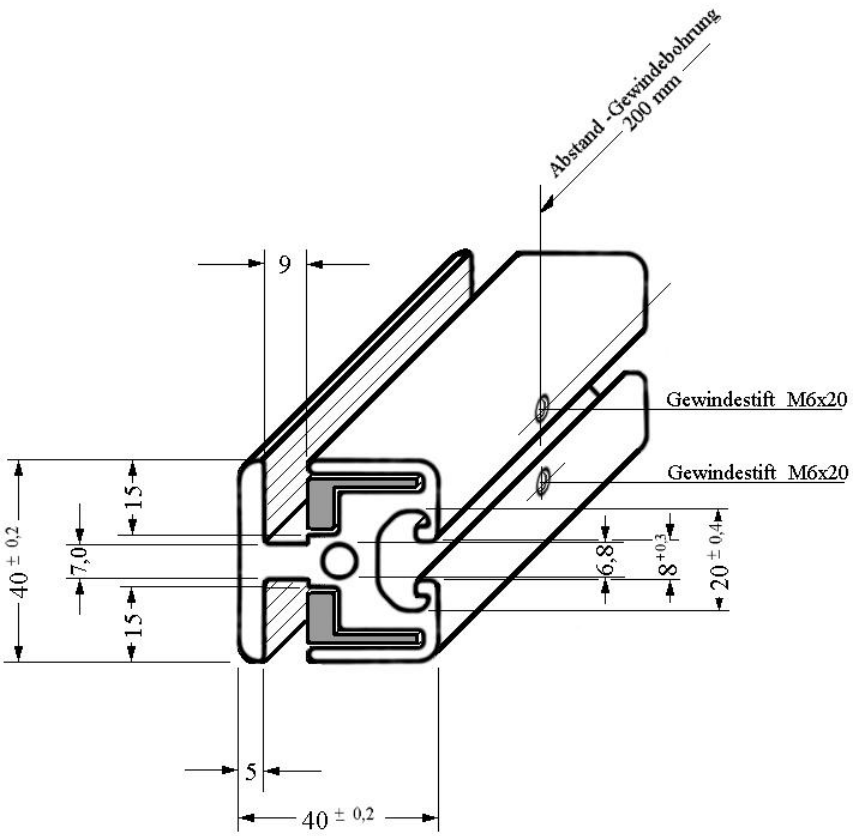

Klemm-Profil 40 x40 180°

Technische Daten

Al, eloxiert -Natur	
Ix	11,41 cm 4
Iy	13,08 cm 4
Wx	5,71 cm 3
Wy	6,22 cm 3
Profilfläche	8,39 cm 2
Gewicht	2,20 Kg/m
Gewicht incl . Klemmleisten	2,75 Kg/m

Anwendung

Zum anfertigen von Schutzelementen, Schwenk- und Schiebetüren.
Hohe Festigkeit des Rahmens, durch eingespannte Flächenelemente.

Lieferung: komplett mit **Klemmleisten** und **Gewindestifte** M6x20.

Bestell Nr.	Artikel	Bestelleinheiten
KLPD 40.4.0	Klemmprofil 40x40 doppelt 180°	Zuschnitt max . 6000 mm
KLPD 40.4.1	Klemmprofil 40x40 doppelt 180°	8 Stangen a 6 m
KLPD 40.4.2	Klemmprofil 40x40 doppelt 180°	16 Stangen a 6 m
S 44	Sägeschnitt	Gerader Schnitt